



Установка ПО 3M Digital Designs 2.0


ПО Digital Designs компании 3M™

октябрь 2010 г.


Данные инструкции адресованы новым пользователям ПО Digital Designs.

1. Перейдите при помощи веб-браузера на сайт <ftp://ftp.cadlink.com/pub/3M/> и скачайте файл [3MDDII_B12_1013D.zip](#)

2. Нажмите кнопку «Save» («Сохранить»).

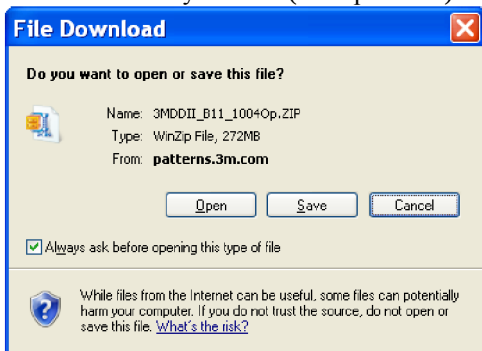


3. Сохраните файл на вашем рабочем столе.

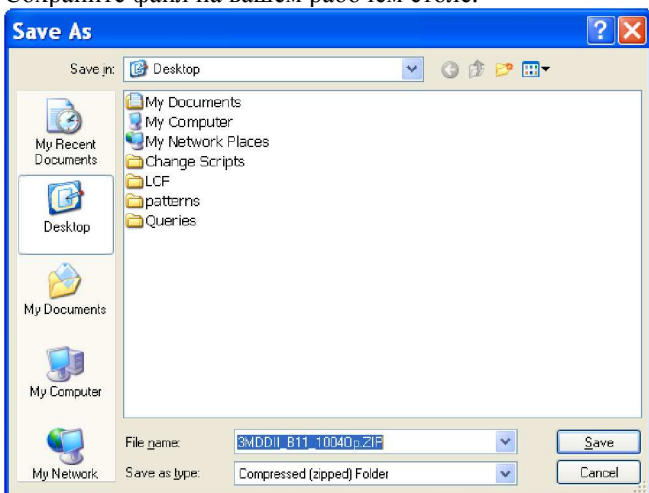


Установка ПО 3M Digital Designs 2.0

Страница 2


4. Дважды щелкните по значку файла, чтобы открыть его. Нажмите «Extract all files» («Извлечь все файлы»), чтобы разархивировать файл.

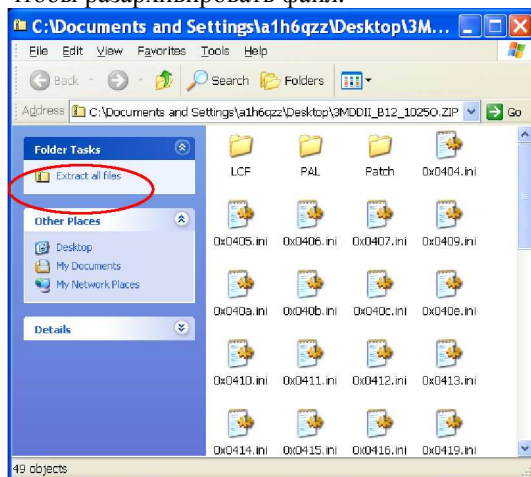

5. Нажмите «Next» («Далее»).

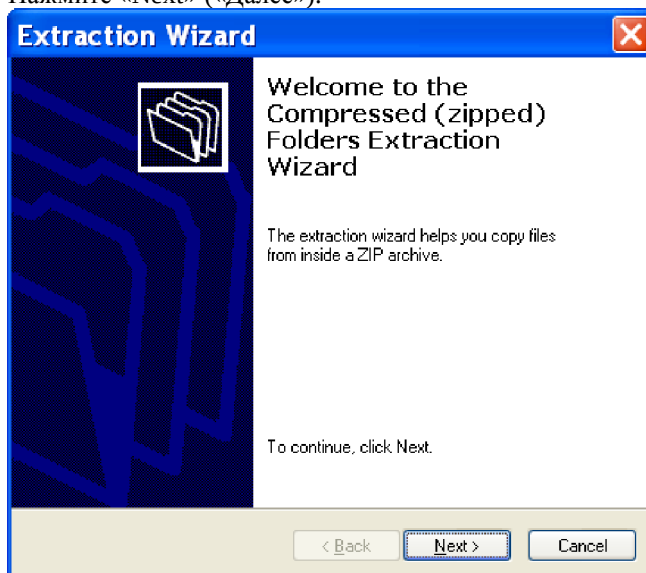

6. Нажмите кнопку «Next» («Далее»), чтобы выбрать директорию для распаковки архива по умолчанию.

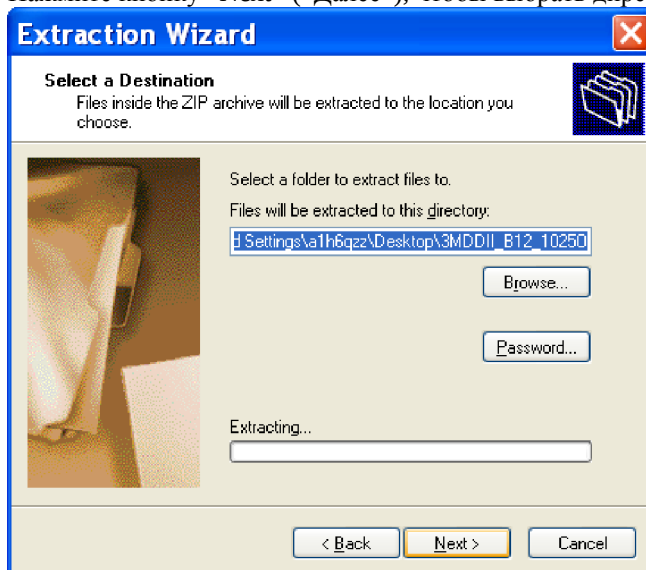


Установка ПО 3M Digital Designs 2.0

Страница 3


7. Нажмите кнопку «Finish» («Готово») для обзора извлеченных из архива файлов.



8. Дважды щелкните по значку файла «setup.exe», чтобы начать установку.

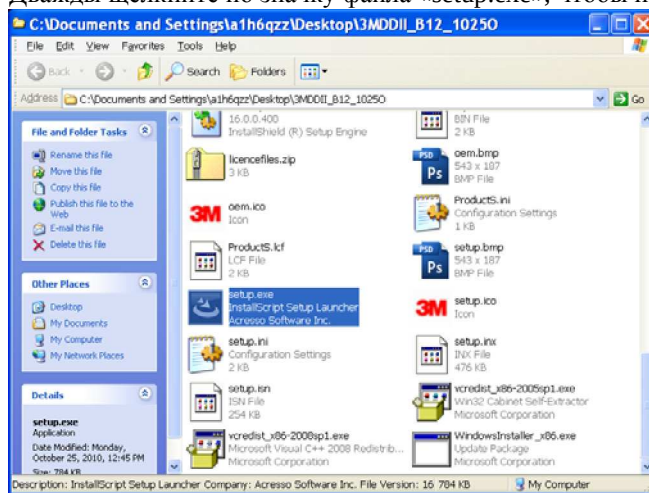


9. Выберите язык, который будет использоваться в процессе установки, затем нажмите кнопку «ОК».

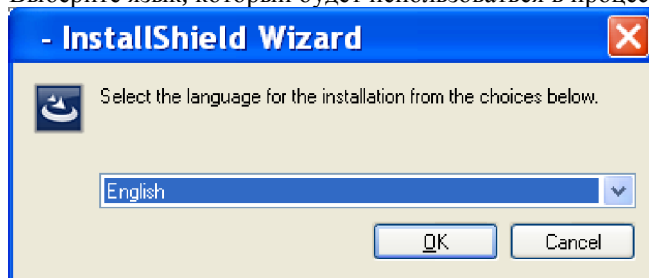


Установка ПО 3M Digital Designs 2.0

Страница 4


10. Нажмите кнопку «Next» («Далее»).

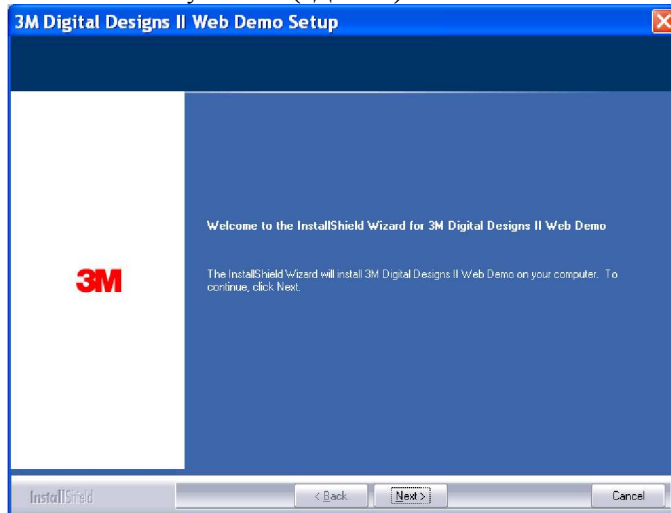


11. После прочтения лицензионного соглашения для конечного пользователя выберите «I Accept...» («Я принимаю...»). Затем нажмите «Next» («Далее»).

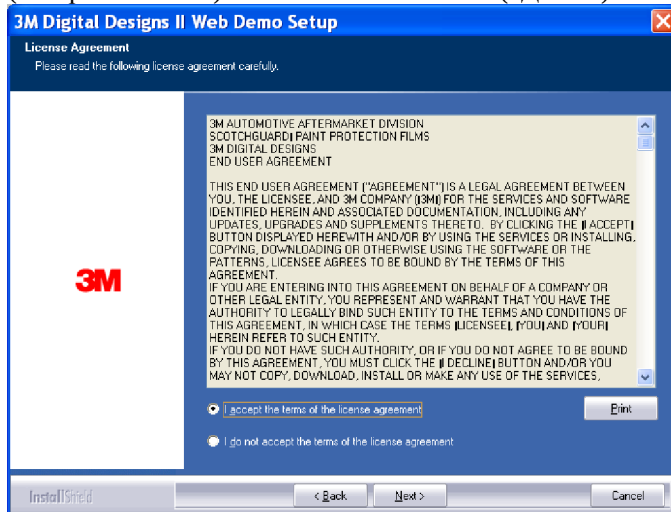


12. Нажмите «Next» («Далее») для установки программы в папку по умолчанию.

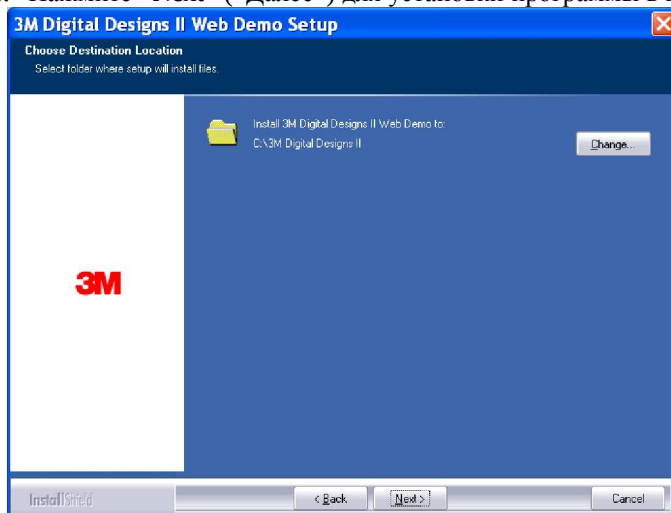


13. Нажмите «Full Install» («Полная установка»).

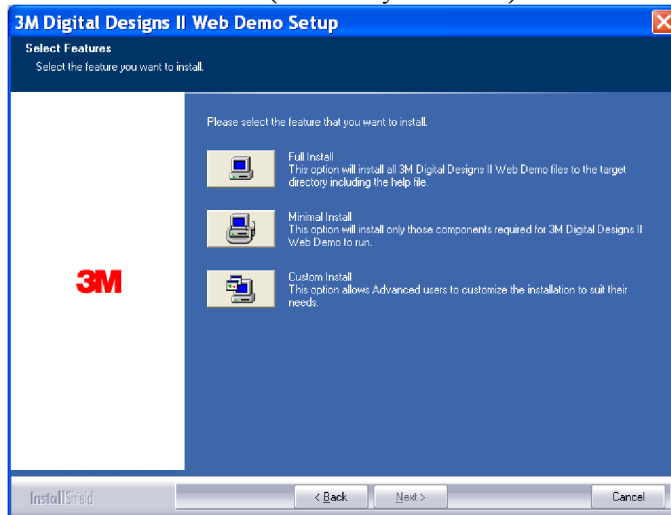


14. Нажмите «Next» («Далее») для выбора папки программы по умолчанию.

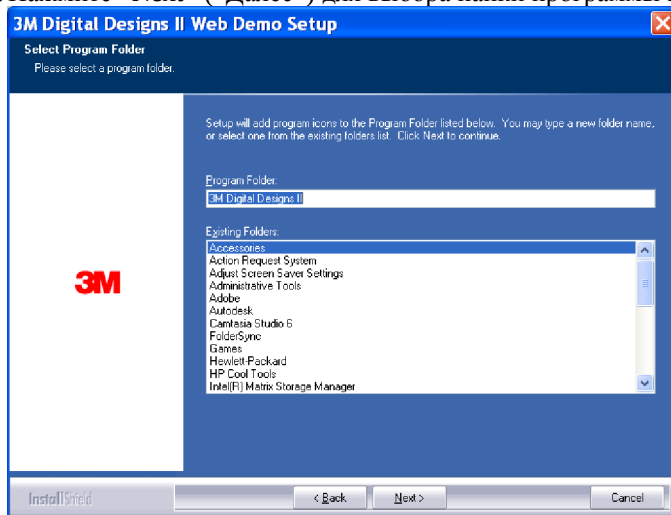


15. Отметьте «Yes,...» («Да, ...»), затем нажмите «Next» («Далее») для установки драйвера режущего плоттера.

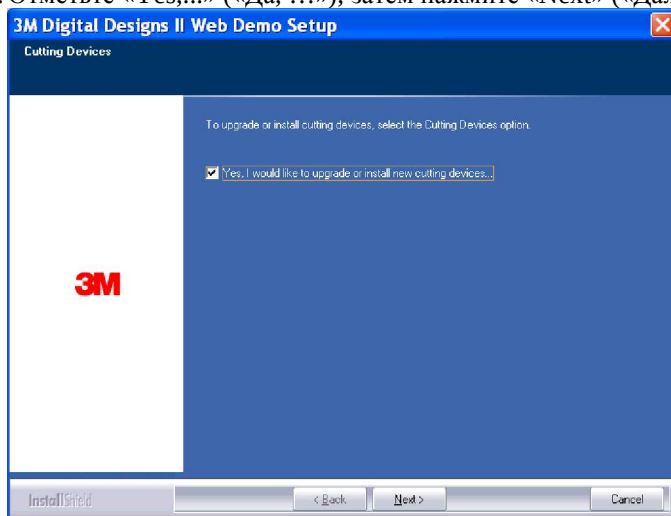

16. Найдите производителя плоттера в левом окне и нажмите на соответствующее название. Найдите модель вашего плоттера в правом окне. Поставьте флажок рядом с соответствующей моделью плоттера и нажмите кнопку «Next» («Далее»). (Примечание: устанавливайте HPGL-версию драйвера, если есть такая возможность.)

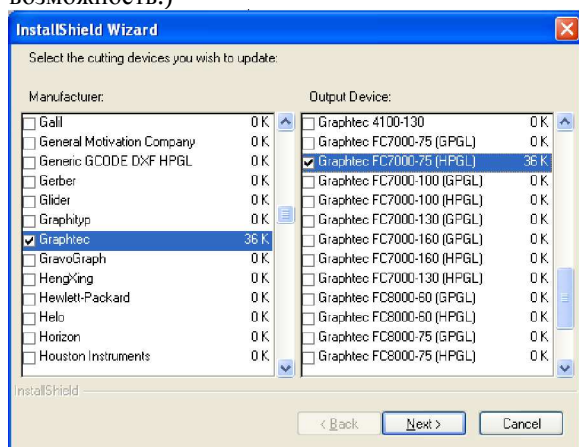


17. Нажмите кнопку «Continue» («Продолжить») для установки шрифтов.

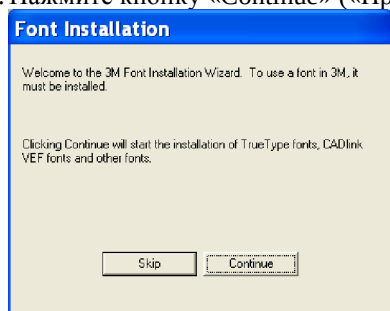

18. Нажмите «OK».



19. Нажмите клавишу «Esc».

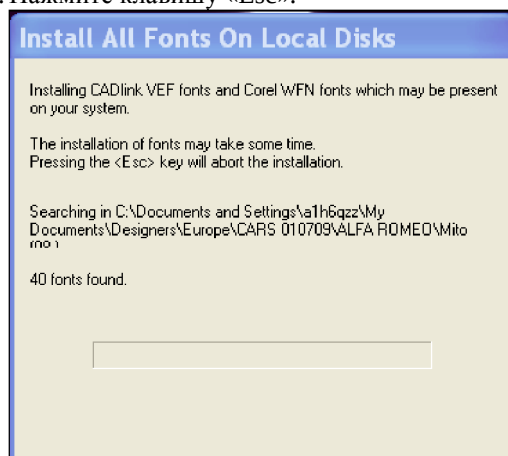

Установка ПО 3M Digital Designs 2.0

Страница 7


20. Нажмите «ОК».




21. Нажмите «ОК».



22. Нажмите кнопку «Finish» («Завершить») для выхода из программы установки.

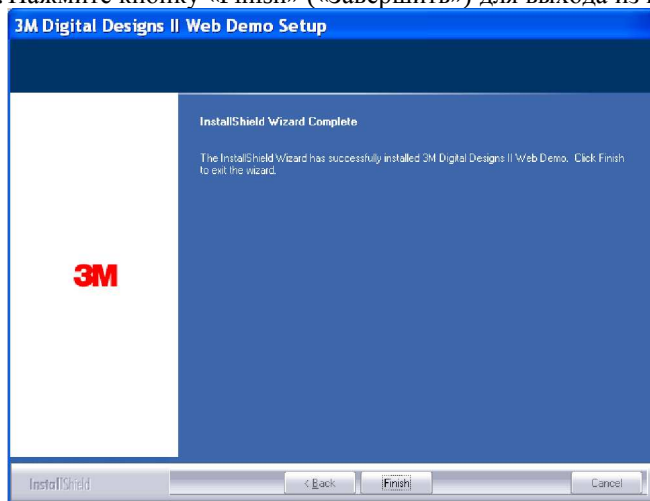


23. Дважды щелкните на ярлыке «3M Digital Designs II» для запуска программы.

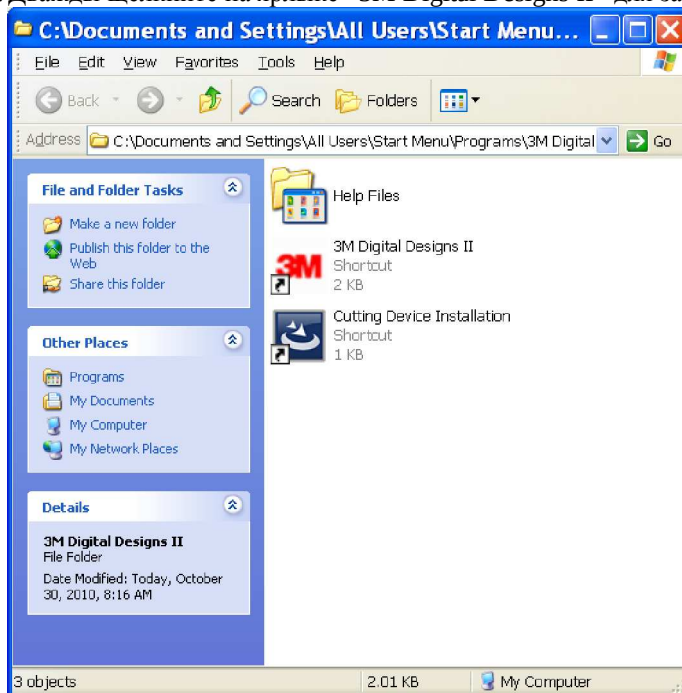


Установка ПО 3M Digital Designs 2.0

Страница 8

24. Нажмите «Yes» («Да») для регистрации/активации вашего ПО.

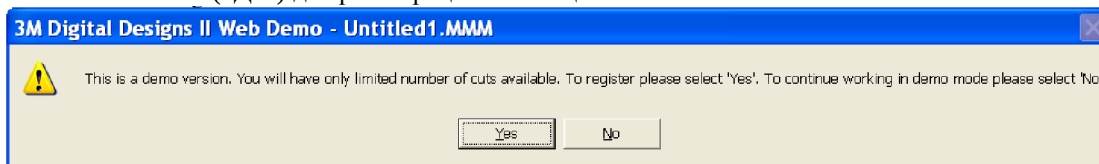


25. Выберите подходящий язык.

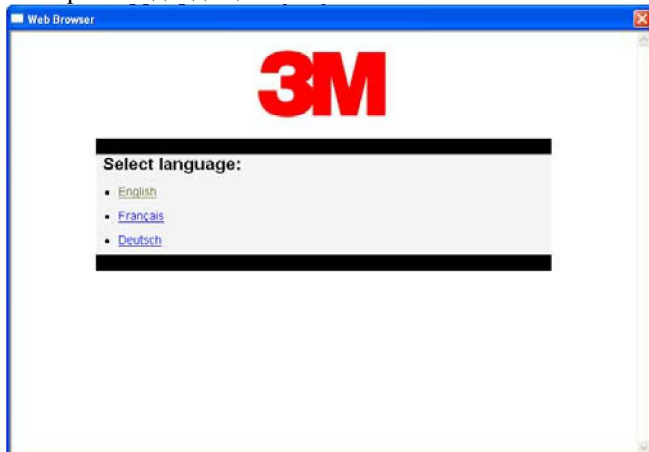


26. Активируйте ваше ПО, используя активационный PIN-код, который прилагается к комплекту поставки. (Примечание: Активационный PIN-код позволяет активировать ПО только на одном компьютере. После первого использования активационный PIN-код становится привязанным к данному компьютеру.)




27. Нажмите «OK».

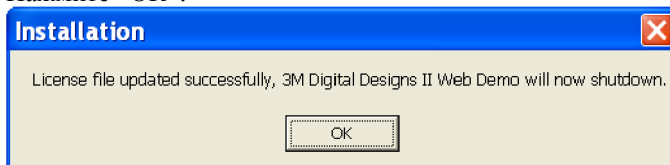


28. Дважды щелкните по ярлыку «3M Digital Designs II» для запуска программы.

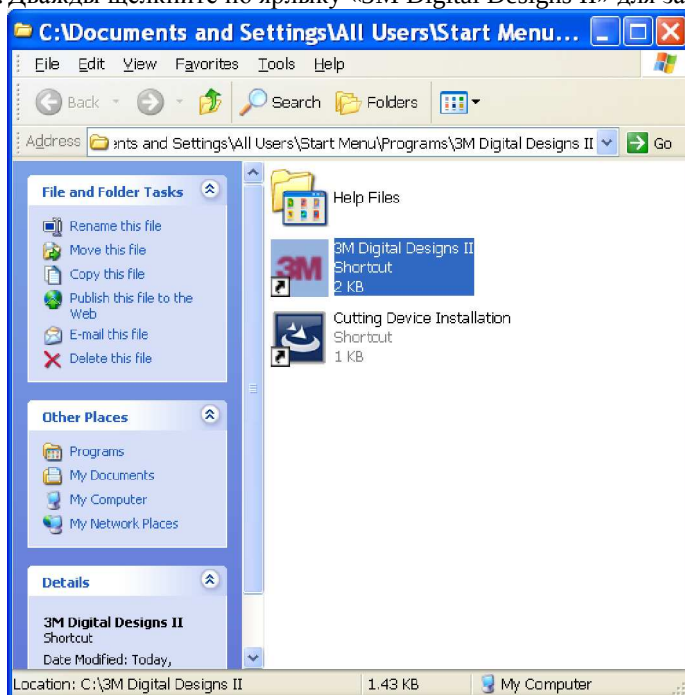


29. Нажмите «Enter Cut Code» («Ввести код нарезки»).

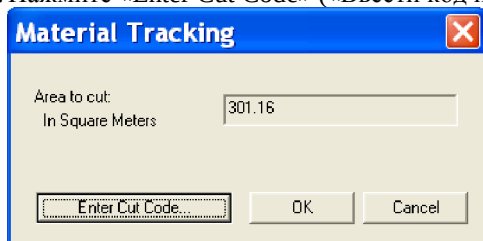


30. Введите ваш код резки, затем нажмите «OK».

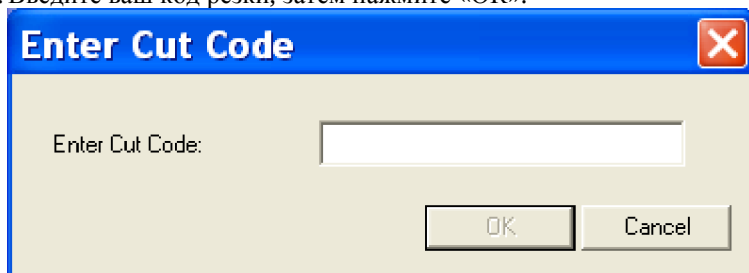

31. В главном меню выберите «File» («Файл»), затем — «Open 3M Server» («Открыть сервер 3M»).

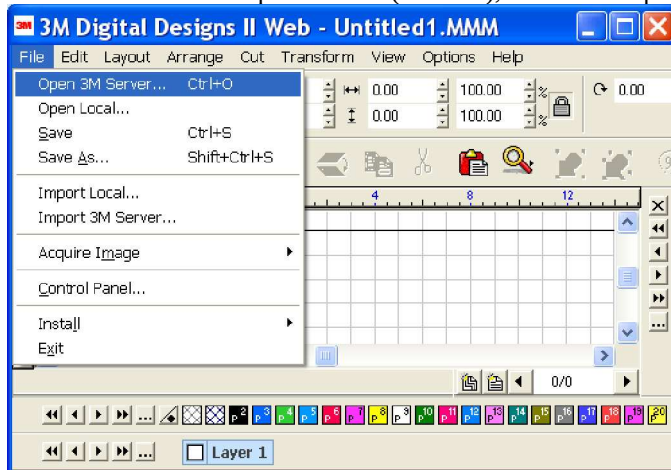


32. Зарегистрируйтесь, используя поставляемые имя пользователя и пароль.

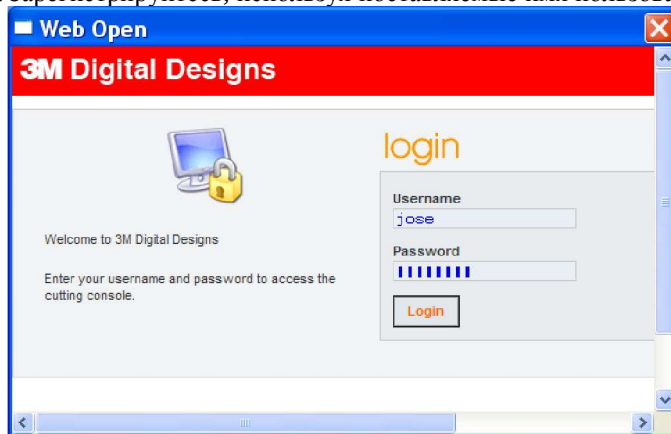


33. Выберите желаемую библиотеку из выпадающего списка «Source» («Источник»). Затем выберите и скачайте желаемый шаблон.



34. Настройте ваш плоттер, выбрав «Cut» («Резка»), затем — «Plotting Defaults» («Настройки плоттера по умолчанию») в главном меню.

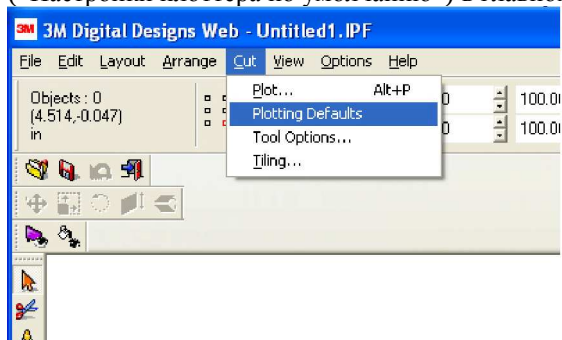

35. Выберите наименование вашего плоттера из выпадающего меню, затем нажмите кнопку «Setup» («Настройка»). (Примечание: используйте HPGL-версию драйвера, если есть такая возможность.)

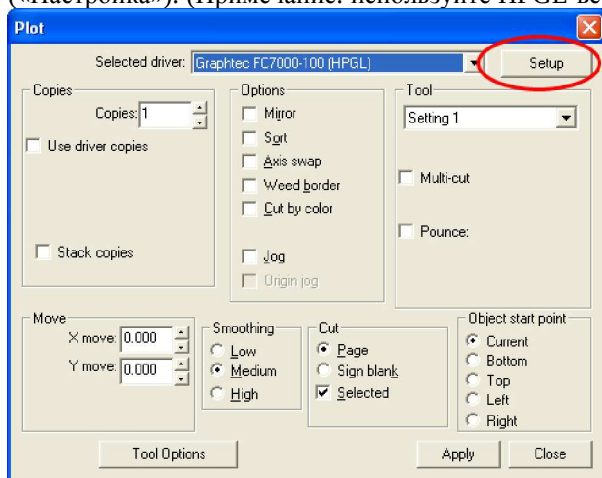

36. Выберите вкладку «Port» («Порт»). В выпадающем списке «Port location» («Расположение порта») выберите подходящий порт для соединения с плоттером, затем нажмите кнопки «Apply» («Применить») и «ОК». (Примечание: при подключении по USB предпочтительно указывать порт, относящийся к производителю данного плоттера.)

